

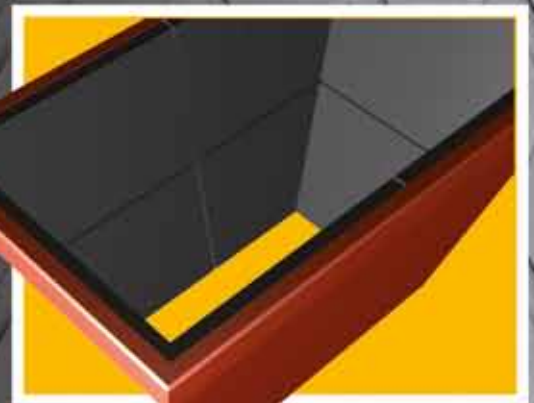


RIVESTIMENTI
PARTI METALLICHE

COATINGS
FOR METAL PARTS

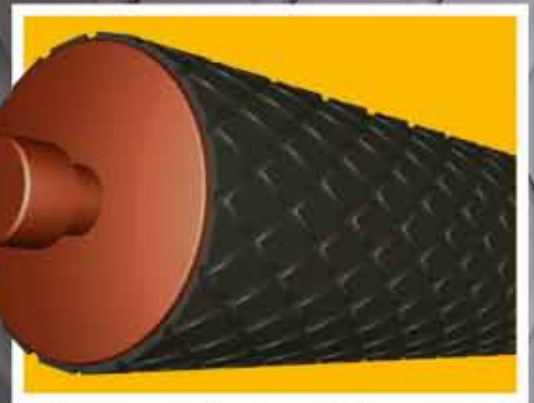

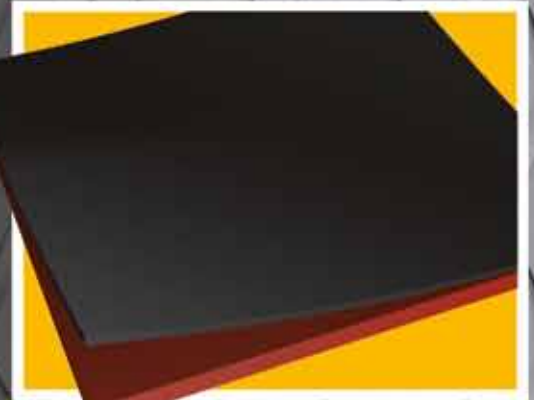

RIVESTIMENTI PARTI METALLICHE

Per risolvere problemi di usura, rumore o incrostazioni siamo in grado di fornire diverse tipologie di lastre in gomma, poliuretano o ceramica con spessori fino a 50 mm., impiegabili anche per un rapido rivestimento di tamburi. Pannelli in lamiera con gomma già vulcanizzata a caldo con spessore fino a 200 mm. I nostri rivestimenti possono inoltre essere utilizzati con il collante a due componenti **TETAKO** per un'applicazione semplice e veloce su ogni supporto. La superficie delle lastre in gomma può su richiesta essere preparata per l'incollaggio, per garantire un impiego ancora più rapido.



COATINGS FOR METAL PARTS

To solve problems related to wear, noise or scale, we can provide different types of rubber, polyurethane or ceramic sheets with thicknesses up to 50 mm, which can also be used for quick drum coverings. Sheet metal panels with rubber that is already hot vulcanised with thicknesses up to 200 mm. Our coverings can also be used with the two-part **TETAKO** adhesive for fast, simple application on all types of media. On request, the surface of the rubber sheets can be prepared for bonding, to ensure even more rapid use.



VERKLEIDUNGEN DER METALLTEILE

Um Abnutzungs-, Lärm- oder Verkrustungsprobleme zu lösen, sind wir in der Lage, unterschiedliche Arten von Platten aus Gummi, Polyurethan oder Keramik mit Stärken bis zu 50 mm zu liefern, die auch für eine Verkleidung von Walzen eingesetzt werden können. Blechtafeln mit heiß vulkanisiertem Gummi in Stärken bis zu 200 mm. Unsere Verkleidungen können darüber hinaus mit dem Zweikomponenten-Klebstoff **TETAKO** für eine einfache und schnelle Anbringung auf jeder Unterlage verwendet werden. Die Oberfläche der Gummipplatten kann auf Anfrage für die Verklebung vorgesehen werden, um einen noch schnelleren Einsatz zu gewährleisten.



Покрyтия для металлических деталей

Для решения проблемы износа, шума или накипеобразования, поставляем разные типы резиновых, полиуретановых или керамических пластин толщиной до 50 мм., также используемые для быстрого покрытия цилиндров. Листовые панели, покрытые каучуком вулканизованным горячим способом, толщиной до 200 мм.. Покрyтия нашего производства могут использоваться с двухкомпонентным клеящим веществом **TETAKO** для быстрого и простого применения на любой опоре. Поверхность резиновых пластин на заказ может подготавливаться для склеивания, обеспечивая еще более быстрое применение.